

210W

輝夜210W

バルーンライト「輝夜」の標準モデルとなります。イベント用照明・写真スタジオのほか、各種工事、工場内関係や道路交通の明かり、パーティ・キャンプとあらゆる場面で活躍します。消防・自治体などの防災機器としても人気の商品です。

全光バルーン



Φ16.7 mm

反射バルーン



灯具用バッグ

Φ17.4 mm



小型三脚



小型台車



三脚用バッグ



▶ 実演動画



BL-210-F
輝夜 210W
全光バルーン小型三脚タイプ



BL-210-S
輝夜 210W
反射バルーン小型三脚タイプ



BL-210-FD
輝夜 210W
全光バルーン小型台車タイプ



BL-210-SD
輝夜 210W
反射バルーン小型台車タイプ


特長




仕様

電源	AC100 V 50 / 60 Hz
電圧	100 ~ 240 V
定格電流	2.1 A
定格消費電力	210 W
全体重量 (三脚)	8.4 kg ※灯部含む
全体重量 (台車)	17.8 kg ※灯部含む
灯部重量	5.3 kg
小型三脚重量	3.1 kg (BL-200-ST)
小型台車重量	12.5 kg (BL-D250)
小型三脚寸法	幅 930 × 高さ 1150 ~ 2140 mm (BL-200-ST)
小型台車寸法	幅 470 × 高さ 1110 ~ 2150 × 奥行 800 mm (BL-D250)
灯具ユニットLEDランプ	消費電力 200 W 全光束 28,000 lm
灯具ユニットファン	定格電圧 DC24 V 定格電流 0.52 A
バルーンサイズ	直径 600 mm × 高さ 400 mm ※全光・反射共通
コード長さ	5 m (3芯ポッキンプラグ)

設置寸法

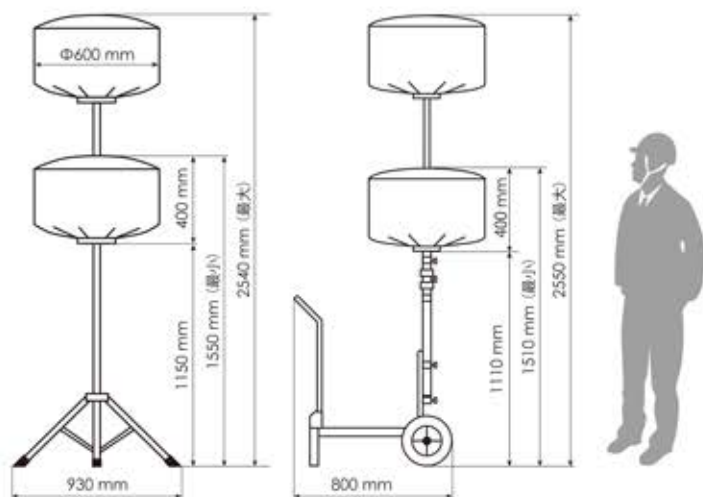

床面照度

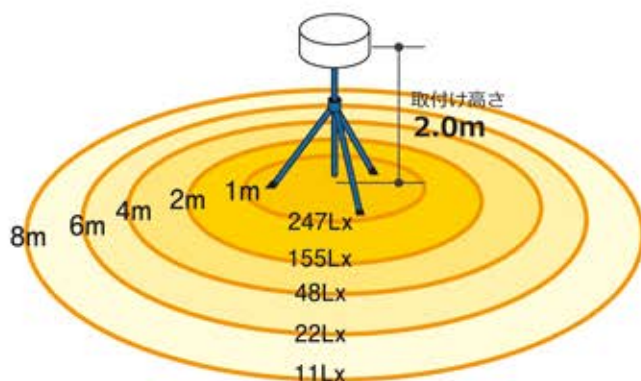

距離	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	
照度	全光	247 (lx)	155 (lx)	82 (lx)	48 (lx)	31 (lx)	22 (lx)	16 (lx)	11 (lx)
	反射	328 (lx)	182 (lx)	96 (lx)	53 (lx)	32 (lx)	22 (lx)	15 (lx)	10 (lx)

※数値は目安です。照度の数値を保証するものではありません

弊社のLEDバルーンライト「輝夜」は皆様に長くご使用していただくため、各機種の部品の提供を行っております。弊社での修理はもちろん、どなたでも簡単に交換ができるよう部品交換の手順書もご用意しており、メンテナンス性に優れております。提供できる部品の一部をご紹介します。

灯具ユニット



50

210

500

960

灯具フレーム



50

210

500

960

LEDチップパネル



50

210

500

960

全光バルーン



50

210

500

960

反射バルーン



210

500

960

バルーン用バッグ



50

210

500

960

三脚スタンド



小型

中型

大型

台車スタンド



小型

中型

三脚スタンド用バッグ



小型

中型

大型