

停電などいざという時に備えて




乾燥重量 **14kg** 持ち運び便利

低騒音設計





約 **67dB***
エコモード作動時で
7m離れた場所から測定

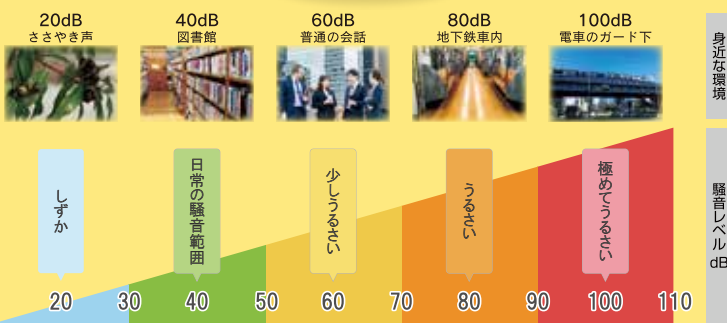


インバーター式で安定した良質な電気を供給

RG900i はインバーター式で家庭用電源と同レベルの良質な電気供給することができます。パソコンなどの精密機械のほか、コンピューター内蔵製品やマイコン制御機器まで安心してご使用できます。

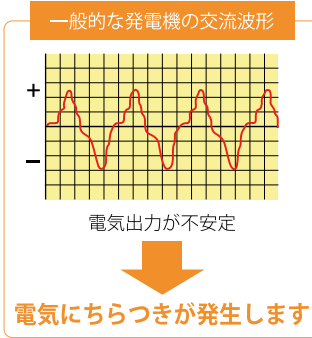

定格出力 0.9kVA エンジン発電機

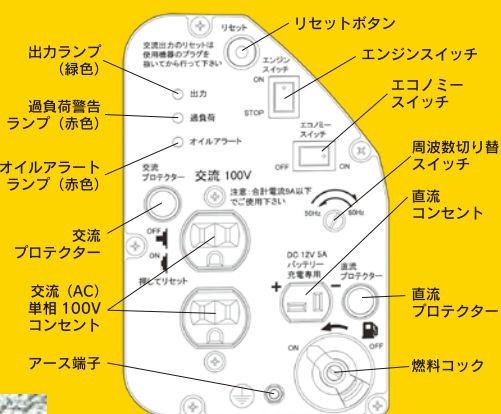

3つの保護機能

- ① オイルセンサー
オイルアラート搭載
- ② 過負荷警告ランプ搭載
- ③ 交流 (AC)・直流 (DC)
プロテクター搭載



注意

取扱説明書を十分に理解してご使用ください。
屋内では絶対に使用しないでください。
屋外であっても、換気の悪い場所では絶対に
使用しないでください。
一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあります。



片手で持ち運べます

型式	RG900i	型式	空冷 4 サイクル OHV 式 ガソリンエンジン
発電方式	多極回転磁形	排気量	53cm ³
励磁方式	自己励磁	燃料の種類	無鉛ガソリン
電圧調整方式	インバーター方式	潤滑油容量	0.25ℓ
交流出力	単相 100V 50/60Hz	始動方式	リコイルスタート式
定格出力	0.9kVA	オイルセンサー	あり
定格電圧	100V	燃料タンク規定容量	3.6ℓ
定格電流	9A	連続定格運転時間	5.1時間
力率	1.0	外形寸法	幅 450× 奥行 240× 高さ 380mm
交流過電流保護	電子式 / 交流プロテクター	乾燥重量	14kg
直流出力	12V-5.0A	JAN コード	4536619106827
直流過電流保護	直流プロテクター		

使用シミュレーション

キャンブ	スマートフォン	ノートパソコン	扇風機	プロジェクター	合計
消費電力 (起動電力)	15W×2 (15W×2)	200W (200W)	50W (200W)	200W (200W)	480W (630W)
日曜大工	はんだごて	小型作業灯	小型ドリル	電動サンダー	合計
消費電力 (起動電力)	70W (70W)	100W (100W)	150W (200W)	300W (350W)	620W (720W)

停電や災害などの非常時の備えのほか、携帯性に優れているのでアウトドアや DIY にも活躍します