



メーカー希望小売価格  
¥217,800 (税別)

**セルスタート  
機能搭載**

連続使用時間  
**約9時間**  
※定格で使用した場合





大容量 2.4kVAの電気を出力できる  
オープン型インバーター発電機

エンジン振動や外部の衝撃から  
本体を守る高剛性フレームを採用

燃料消費や騒音を低減する  
エコモード機能付

インバーター式で安定した良質な電気を供給

RGN2400i はインバーター式で家庭用電源と同レベルの良質な電気供給することができます。パソコンなどの精密機械のほか、コンピューター内蔵製品やマイコン制御機器まで安心してご使用できます。

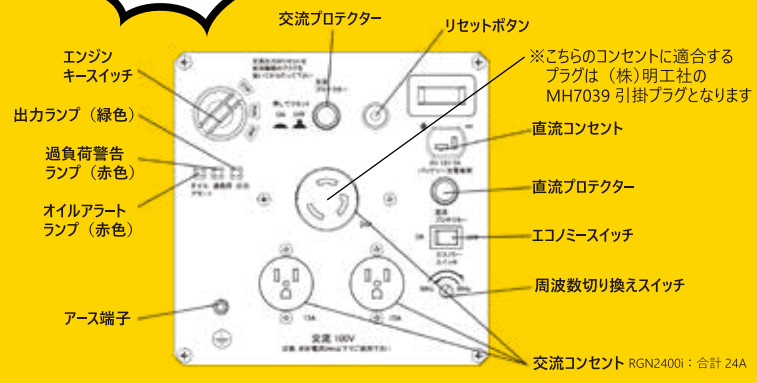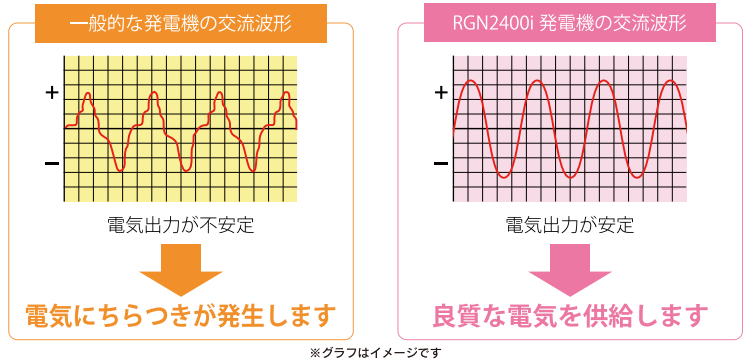

長時間運転と高出力で業務使用や非常時に最適

非常用・防災用として  
屋外での作業の電源として  
イベント場の電源として

停電時	消費電力 (起動電力)	+	ノートパソコン	200W (200W)	+	テレビ	200W (200W)	+	冷蔵庫	400W (1500W)	+	合計	800W (1900W)		
建設作業	消費電力 (起動電力)	+	投光器	100W (100W)	+	小型ドリル	150W (200W)	+	電動サンダー	300W (1500W)	+	チェーンソー	700W (1000W)	合計	1250W (1650W)



防振ゴムにより動作音が約**67dB**に



型式	RGN2400i	型式	空冷4サイクル OHC ガソリンエンジン CC Robin-EX17
発電方式	多極回転界磁形	排気量	169cm <sup>3</sup>
励磁方式	自己励磁	燃料の種類	無鉛ガソリン
電圧調整方式	インバーター方式	潤滑油容量	0.6ℓ
交流出力	単相 100V 50/60Hz	始動方式	リコイルスタート式 / 電気スタート式
定格出力	2.4kVA	オイルセンサー	あり
定格電圧	100V	燃料タンク規定容量	12.5ℓ
定格電流	24A	連続定格運転時間	9時間
力率	1.0	外形寸法	幅 528× 奥行 425× 高さ 455mm
交流過電流保護	電子式 / 交流プロテクター	乾燥重量	38kg
直流出力	12V-5.0A	JAN コード	4536619106834
直流過電流保護	直流プロテクター		

**注意** 取扱説明書を十分に理解してご使用ください。  
屋内では絶対に使用しないでください。屋外であっても、換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあります。