



無段階調光 防塵防水レベルIP55

輝夜50W LED BALLOON LIGHT



リチウムバッテリー
AC100V 兼用

最大 6,800ルーメン

BL-50B-F

【電源】単相 100V 50/60Hz
【定格電流】0.97A
【定格消費電力】55W
【全光束】最小 660lm ~ 最大 6800lm
【全体重量】7.1kg ※バッテリー・三脚含む
JAN 4536619107176



動画再生

発光効率
125
lm/W

電源
2 通り

バッテリー 2 個で
約 9 時間



最大 6,500ルーメン

BL-50RW-F

【電源】単相 100V 50/60Hz
【定格電流】0.97A
【定格消費電力】55W
【全光束】最小 310lm ~ 最大 6500lm
【全体重量】7.3kg ※バッテリー・三脚含む
JAN 4536619107138



動画再生

発光効率
120
lm/W

電源
2 通り

多色発光



AC100V
オンリー

最大 7,000ルーメン

BL-50-F

【電源】単相 100V 50/60Hz
【定格電流】0.6A
【定格消費電力】50W
【全光束】最小 350 ~ 最大 7000lm
【全体重量】6 kg ※三脚含む
JAN 4536619106247



動画再生

発光効率
130
lm/W

特長

- ▶ PSEマーク取得
- ▶ 優れた発光効率
- ▶ 優れたメンテナンス性
- ▶ 高い防塵防水レベル
- ▶ 優しい光で眼の負担が少ない


調色の利点

- ▶ イベントの演出方法が増加
- ▶ 感情や雰囲気表現できる
- ▶ 誘導灯や外部への救命発信としての表現ができる
- ▶ ディスプレイを彩る照明として

調光の利点

- ▶ 光源の強弱によりムードが変化
- ▶ 状況による最適な明るさで目への負担を軽減
- ▶ 消費電力も調整できエネルギー効率UP

コンパクトに収納

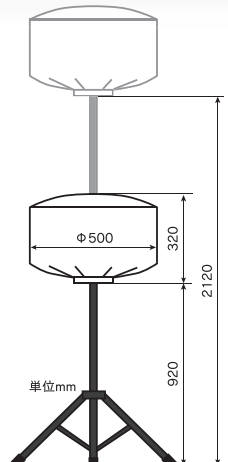

バッテリー / 単相 100V 兼用



防塵・防水
IP55

電源は 2 通り

BL-50RW-F

BL-50B-F

バッテリー容量
274.5Wh

最大光量で
4 時間半以上点灯

100V 電源とバッテリーの併用が可能。同時につかないでいると 100V 電源からの電力供給となります。停電時などにはバッテリーからの電力供給に瞬時に切り替わります。



調色

BL-50RW-F



リモコンで調光可能



調光

BL-50RW-F

リモコンで調光可能



BL-50B-F

BL-50-F



明かり調整つまみで
調光します

※ 仕様・価格等は改良のため予告無く変更する場合がございます



株式会社 和コーポレーション

〒673-0433 兵庫県三木市福井 2 丁目 11-41
電話 0794-82-6588 FAX 0794-86-7288