

輝夜50W LED BALLOON LIGHT

※仕様・価格等は改良のため予告無く変更する場合がございます。

リチウムバッテリー AC100V 兼用

AC100V オンリー



調色

電源
2通り

調光

防水防塵
レベル
IP55

発光効率
120
lm/W

最大 6,500ルーメン

BL-50RW-F

【電源】単相 100V 50/60Hz
 【定格電流】0.97A
 【定格消費電力】55W
 【全光束】最小310lm ~ 最大6500lm
 【全体重量】7.3kg
 (バッテリー・三脚含む)



動画再生



電源
2通り

調光

防水防塵
レベル
IP55

発光効率
125
lm/W

最大 6,800ルーメン

BL-50B-F

【電源】単相 100V 50/60Hz
 【定格電流】0.97A
 【定格消費電力】55W
 【全光束】最小660lm ~ 最大6800lm
 【全体重量】7.1kg
 (バッテリー・三脚含む)



動画再生



調光

防水防塵
レベル
IP55

発光効率
130
lm/W

最大 7,000ルーメン

BL-50-F

【電源】単相 100V 50/60Hz
 【定格電流】0.6A
 【定格消費電力】50W
 【全光束】最小 350 ~ 最大 7000lm
 【全体重量】6kg
 (三脚スタンド含む)



動画再生

特長



- ▶PSEマーク取得
- ▶優れた発光効率
- ▶優れたメンテナンス性
- ▶高い防塵防水レベル
- ▶優しい光で眼の負担が少ない

調色の利点

- ▶イベントの演出方法が増加
- ▶感情や雰囲気を表現できる
- ▶誘導灯や外部への救命発信としての表現ができる
- ▶ディスプレイを彩る照明として

調光の利点

- ▶光源の強弱によりムードが変化
- ▶状況による最適な明るさで目への負担を軽減
- ▶消費電力も調整できエネルギー効率UP

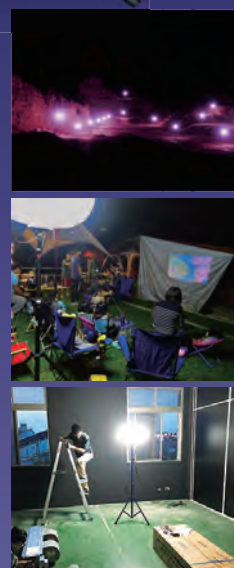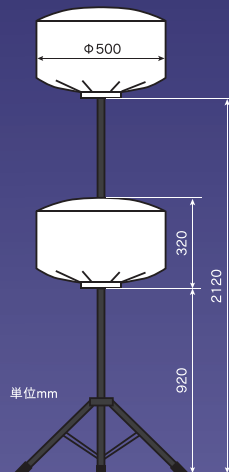

バッテリー / 単相100V兼用



防塵・防水
IP55

電源は2通り

BL-50RW-F

BL-50B-F

バッテリー容量
274.5Wh

3芯ポッキング
プラグ

最大光量で
4時間半以上点灯



100V電源とバッテリーの併用が可能。同時につかない
ると100V電源からの電力供給となります。停電時などには
バッテリーからの電力供給に瞬時に切り替わります。

調色

BL-50RW-F



調光

BL-50RW-F

