

# 撒きざんまい台車取付け方法



1 青丸の4箇所に付属品のスタンドホルダーの下部を設置していきます




2 台車の下からスタンドホルダーを挟み込むように、ネジで固定します。前輪タイヤの上部辺りに設置する場合は、スペースが狭くなっているため、作業がしにくくなっております




3 8ミリのスパナで締めこみます

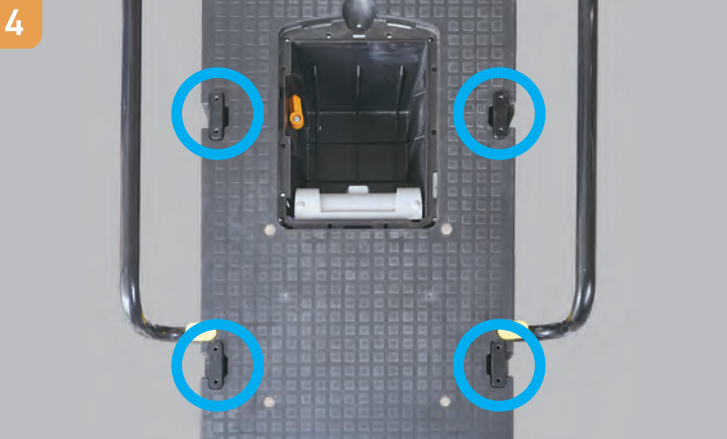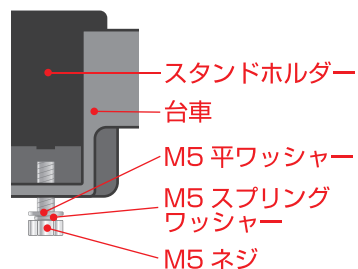

4 台車に取り付けたスタンドホルダの上に「撒きざんまい」のスタンドパイプ部を乗せます

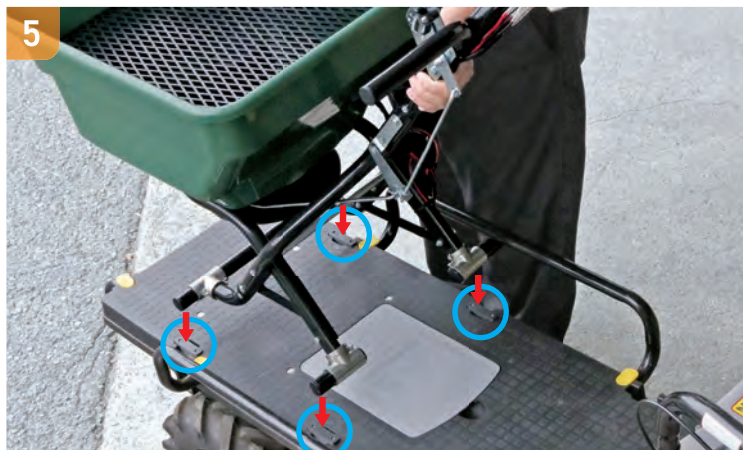

5 写真のように「撒きざんまい・本体」を乗せます

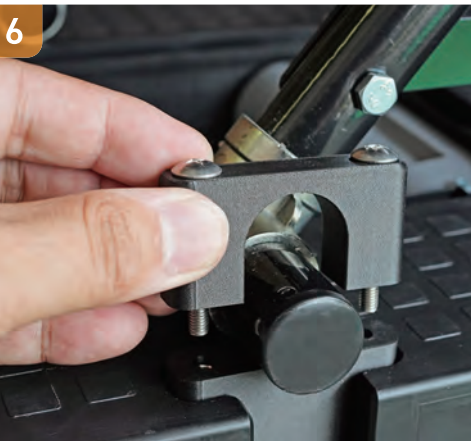

6 スタンドパイプにスタンドホルダー上部をかぶせ、ネジで固定。4か所を同じように固定します



7 台車の前側のフレームを抜き、下側の向きにして再度差し込みます



8 撒きざんまい本体についている透明シートのハトメに固定ピンを刺しとめます