

KT-AT 組み立て手順書

KT-60ELB/KT-MK2 兼用 あおり取付アタッチメント



※下記の注意事項をご確認の上、作業を行ってください

耐荷重 80kg まで (散布機本体 + 肥料)

※耐荷重を超えた積載をしないでください。

※あおりの強度が弱いものに取り付けしないでください。

※ラチェットレンチをご使用の際は、ボルトを締めすぎないようにご注意ください。

上記内容にて、破損等が起きた場合は補償対象外となります。

付属品①



KT-AT 組立金具
ノブ (2) ・ 12mm ボルト (4)
平ワッシャー (4)
スプリングワッシャー (4)



必要工具
12・19 ミリスパナ
※付属していません

付属品②



撒きざんまい 固定金具4セット
U字金具 (4) ・ ワッシャー (8) ・ ナット (8)



必要工具
10 ミリスパナ
※付属していません

※使用時、ボルト破損注意



10 ミリ 12 ミリ ソケット
ラチェットレンチ
※付属していません

1



箱から商品を取り出して
付属品①と 12mm スパナを用意
してください。

2



ノブ (2) を取り付けてください。
19mm スパナにて奥のナットを固
定しながら、手締めにて取り付けま
す。

3



ノブ取り付け部のロックナットが
固い場合は、19mm スパナにて
緩めてください。

4



△形のアタッチメントに取り付けま
す。12mm ボルト・スプリングワッ
シャ・平ワッシャーの順で 固定して
ください。

5



アタッチメントの高さを決め、必ず
ボルトを片側 2 点 (計 4 点) 止めて
ください。2 点止めの場合には破損す
る恐れがあります。

※



※ボルトは手締めした後に 12mm
スパナまたはラチェットレンチで締
めこんでください。
※締めこみすぎると破損します。

KT-AT 取り付け手順書


KT-60ELB/KT-MK2 兼用 あおり取付アタッチメント



1 取り付けたい運搬車のあおりに挟める幅ができるようにノブを緩めてください。




2 運搬車のあおり部に確実に挟み込んでください。ノブを手で締め込み固定してください。

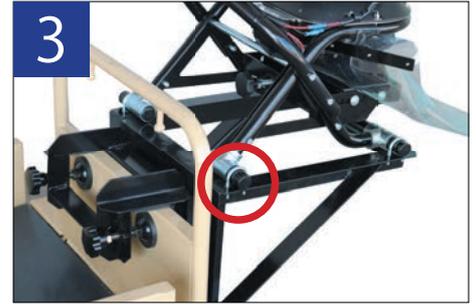

3 撒きざんまい取付タイプを KT-AT アタッチメントに乗せ、U字金具(4カ所)にて固定します。




4 撒きざんまいの足をU字金具で仮止めします。ワッシャー・ナットの順で取り付けてください。

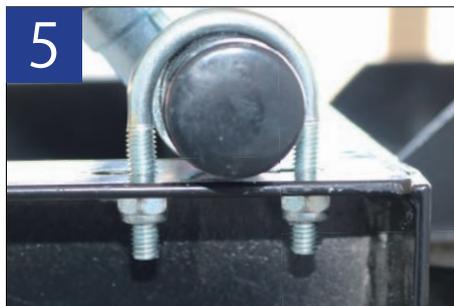

5 U字金具を4カ所(計8点)仮止めできましたら、12mmスパナ・ラチェットレンチにて均等に締めこんでください。



6 取付が完了しましたら、しっかりと固定できているか確認してください。

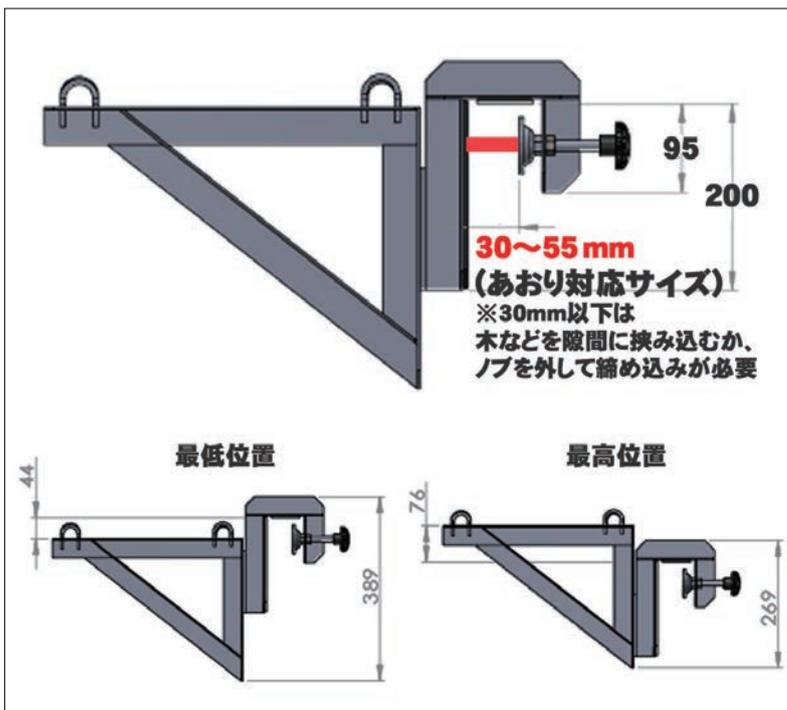

型式：KT-AT

商品名：撒きざんまい取り付けタイプ専用アタッチメント

寸法：幅 390 × 長さ 560 × 高さ 300mm

重量：約 9.8kg

対応あおりサイズ：30 ~ 55mm

※ 30mm 以下のあおりに取り付ける場合、
木などを挟み込むか、ノブを外して締め込みが必要

耐荷重：80kg 以内

※ 散布機本体重量 + 肥料の重さの合計

※ 取り付ける運搬車等のあおり強度が弱い場合は
無理に取り付けてのご使用はしないでください
破損又は怪我をする恐れがございます

補償期間：6ヶ月

※ 取扱説明書を遵守した上での不具合に対応



株式会社 和コーポレーション

〒673-0433 兵庫県三木市福井2丁目11-41

TEL 0794-82-6588 FAX 0794-86-7288

WEB <https://kaz-info.com>