

防犯
対策

農作物
監視

害獣
特定

獣道
監視

防犯・防獣デジタルトレイルカメラ

型式 SP-TRL

害獣特定・防犯対策に！



写真も動画も撮影できる！

型式：SP-TRL

本体寸法：幅 100× 奥行 55× 高さ 135mm

重量：240g ※電池含まず

モニター：2インチ TFTカラー液晶タイプ

対応メモリー：micro-SDカード / 32GBまで

使用電池：単三型乾電池 4 本又は 8 本

※電池は付属していません

赤外線 LED：940nm 38個

センサー角度：左右 90度・上下 60度

感知センサー：PIRセンサー

写真サイズ：16M・12M・8M・5M・3M・1.3M・0.3M

動画サイズ：1920×1080・1280×720・848×480・640×480px

連続使用時間：乾電池 4 本→約 3ヶ月 乾電池 8 本→約 6ヶ月
※新品の単三型アルカリ乾電池を使用し撮影による消耗がない
待機時間を含む

防塵防水機能：IP66 規格
※強い直接噴流によっても有害な影響を受けない

使用環境温度：-20℃～70℃ 湿度 5%～95%


生産国：中国

付属品：取扱説明書・USB ケーブル
microSDカード32GB・固定ベルト

待機時間
最大 6ヶ月

32GB
マイクロSD
カード付

広範囲をカバーする撮影角度と感知距離

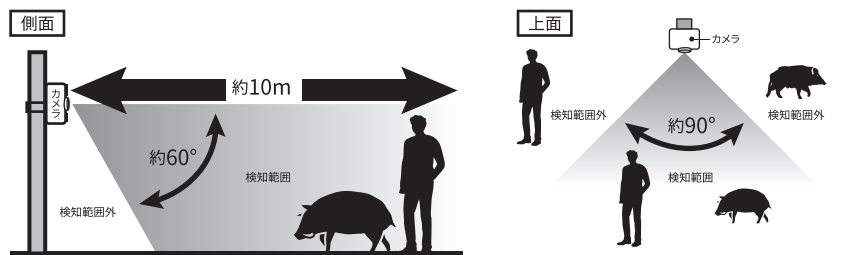

横 90° 縦 60°の広い視野角と約10mの感知距離により、広い範囲の監視が可能。
農地の広さに応じて複数台を設置することで、隅々まで目が行き届きます。


※本機に動物を撃退させる機能はございません

不審者対策



熱感知センサーで
不審者を素早く検知

熱感知センサーが人の動きを即座に検知し自動で撮影を開始。農地への不審な侵入を早期に捉え、証拠映像として記録できるため、抑止効果が期待できます。

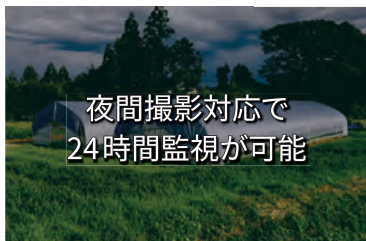

夜間撮影対応で
24時間監視が可能

赤外線機能により、夜間の撮影も鮮明に記録可能。盗難が多発しやすい夜間でも監視できるため、安心して農作物を守れます。

害獣特定



遠隔監視と
即時確認が可能

SD カードを使用することで記録した映像を簡単に取り出して確認できるほか、モニター付きのため現場で即時に確認が可能です。定期的に見回る手間を減らし、効率的に害獣対策を行えます。



様々なモード設定で
状況に応じた柔軟な監視

①写真 ②動画 ③写真+動画の3つの撮影モードや、時間・タイマー設定を活用することで、害獣の行動に合わせた監視が可能。特定の時間帯に集中的な監視が必要な場合にも対応できます。




防塵防水性能で
屋外環境に最適

IP66 の防塵防水性能で、天候に左右されず屋外設置が可能。農業環境においても、風雨やほこりに強く、長期間安定して監視できます。



広い視野と感知距離

90°×60°の広視野角と最大10mの感知距離で、広範囲をカバーして監視が可能です。

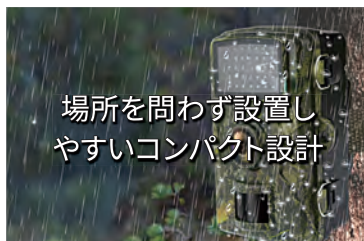

場所を問わず設置し
やすいコンパクト設計

小型でカモフラージュ柄のデザインのため、自然に溶け込みやすく、動物に気づかれにくい。設置場所を選ばずに使えるため、害獣がよく出没するエリアに気軽に配置できます。




モーション検知で
記録を効率化

動きがあった時だけ撮影を行うため、無駄なデータを記録せずに済み、メモリアカードの効率的な使用が可能。害獣が出現した瞬間だけを捉えられるため、データ解析も容易です。



高解像度で
証拠収集が容易

16メガピクセルの高解像度で、人物の識別も可能な鮮明な映像が記録できます。盗難時に証拠として活用できるため、被害を最小限に抑える助けになります。

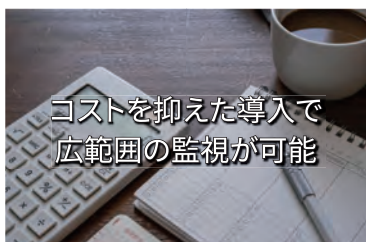

コストを抑えた導入で
広範囲の監視が可能

高価な監視システムを導入することなく、簡単に設置・運用できるため、コストを抑えて農作物盗難対策が可能です。



侵入ルート分析に
役立つ

特定の害獣の侵入経路や行動時間が記録できるため、データを蓄積することで侵入ルートの分析が可能です。これにより、効率的な防護策の計画に役立てることができます。

SP-55 レンジャー5 と同時使用



「レンジャー 5」は赤外線センサーで動くものに反応します。7色のライトの光が点滅し高周波を発生させ、害獣を傷つけずに退散させます。本機と「レンジャー 5」を同時に設置することで、動物の特定や侵入経路を判別し、効率的な対策ができます。

※レンジャー 5 にカメラ機能はございません



動物撃退
動画



株式会社 和コーポレーション

〒673-0433兵庫県三木市福井2丁目11-41
TEL0794-82-6588 FAX0794-86-7288